

## LDC 125-900

Tlumič hluku, 50 mm

Číslo výrobku: 5191

Varianta: Výchozí

### Tlumič hluku

LDC je tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Účinně tlumí hluk v potrubí (viz. tabulka - hlukové parametry). V případě potřeby vyššího útlumu je možné použít více tlumičů za sebou. Nejlepší výsledky získáme tehdy, pokud tlumič umístíme hned za ventilátor nebo ohyb. Pokud je třeba utlumit hluk v potrubí i do okolí, měl by se tlumič použít společně s izolovaným typem ventilátoru.

Tloušťka izolace je 50mm.



### Technické parametry

#### Rozměry a hmotnosti

Rozměry potrubí; Kruhové, sání	125 mm
--------------------------------	--------


Rozměry potrubí; Kruhové, výtlak	125 mm
----------------------------------	--------

Hmotnost	5,6 kg
----------	--------

#### Ostatní


Typ připojení potrubí	Kruhový
-----------------------	---------

## Výkony

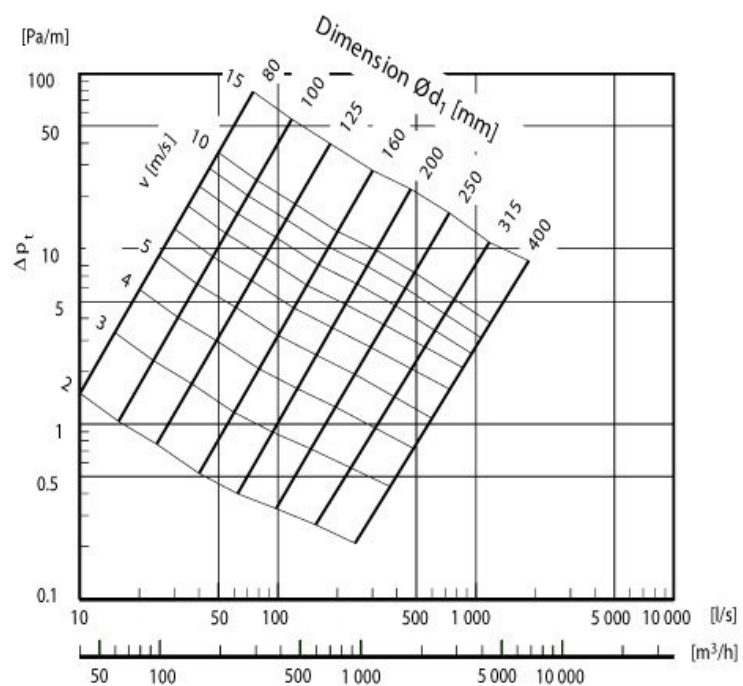

Tlaková ztráta

## Rozměry

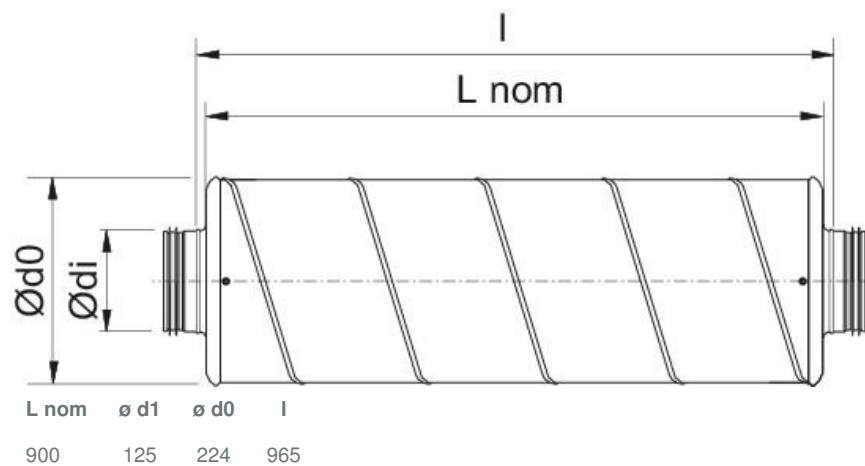

## Hlukové údaje

### Útlum hluku (dB)

Střední frekvenční pásmo. Hz

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LDC 100-300	2	2	6	14	21	25	20	11
LDC 100-600	4	3	11	24	36	49	34	17
LDC 100-900	5	4	15	34	50	50	48	23
LDC 100-1200	6	5	19	45	50	50	50	29
LDC 125-300	2	2	6	13	16	20	15	10
LDC 125-600	3	3	9	23	30	40	22	14
LDC 125-900	4	4	12	33	45	50	30	17
LDC 125-1200	5	5	15	43	50	50	38	21
LDC 150-300	1	2	4	10	12	15	8	8
LDC 150-600	-	3	7	20	27	31	16	11
LDC 160-300	1	2	4	10	12	15	8	8
LDC 160-600	2	3	7	19	27	29	14	11
LDC 160-900	2	4	10	28	42	43	20	15
LDC 200-300	1	2	5	8	10	11	5	5
LDC 200-600	2	3	7	16	21	23	9	8
LDC 200-900	2	4	8	24	32	34	13	10
LDC 250-600	3	2	7	13	17	16	8	6
LDC 250-900	3	4	8	20	26	23	10	8
LDC 315-600	0	2	6	11	14	9	4	5
LDC 315-900	1	3	7	16	22	12	6	7
LDC 355-900	-	3	6	13	18	10	6	7
LDC 400-900	1	3	5	10	13	7	5	6