

TG 560/630/710-1230

Tlumicí průchod

Číslo výrobku: 5090

Varianta: Výchozí

Tlumicí průchod

Střešní tlumicí průchod se dá pomocí konzoly lehko upevnit na šikmou nebo rovnou střešní konstrukci. Je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s 50 mm izolací (minerální vlna), díky tomu slouží také jako tlumič hluku. Izolace je zevnitř upevněna perforovaným plechem. Součástí střešního průchodu jsou plastové trubice pro elektrické vedení. Jako příslušenství je možné dodat zpětnou klapku BTG.

Střešní průchod je určen pro ventilátory DVS/DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC, DVEX, DHA, TFSK

Poznámka:

Velikost 190/225 také pro TFSK 125, 160 a velikost 310/311 pro TFSK 200 a 315.





Technické parametry

Rozměry a hmotnosti

Hmotnost

94,5 kg

Rozměry

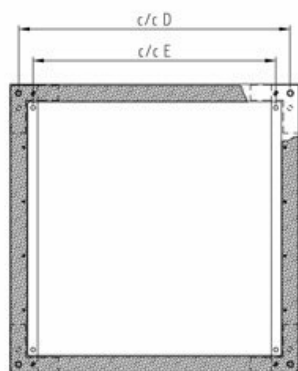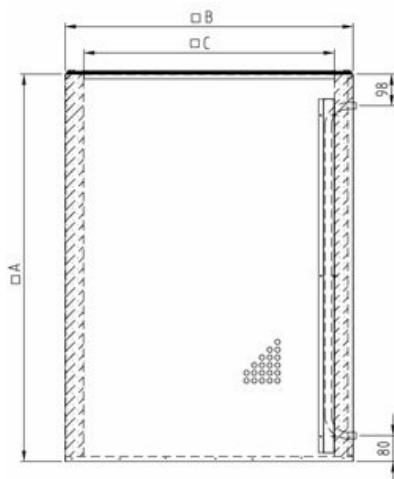

	A	B	C	D	E
TG 740-1200	1200	694	578	655	590
TG 940-1200	1200	894	778	840	750

Velikost otvoru ve střeše: B + 10 mm

Hlukové údaje

TG	Hz	ΔLA	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
TG 190/225-800	dB	10	0	3	7	15	26	15	6	2
TG 190/225-1230	dB	12	0	4	10	22	29	22	9	3
TG 310/311-800	dB	9	1	3	7	13	19	10	3	2
TG 310/311-1230	dB	11	1	4	10	18	26	14	4	2
TG 355/400-800	dB	8	0	3	6	9	12	8	5	5
TG 355/400-1230	dB	10	0	6	6	14	17	12	6	5
TG 450/499/500-800	dB	5	1	2	4	7	8	6	4	4
TG 450/499/500-1230	dB	8	0	4	4	12	15	8	5	5
TG 740-1230	dB	7	0	3	4	10	13	7	4	4
TG 560/630/710-1230	dB	6	0	3	4	8	9	6	4	4

Příslušenství

- BTG 560/630/710 (5096)

Dokumenty

- Útlum_TG.pdf