

VENTILÁTORY NA LETO NORDIK


STROPNÉ VENTILÁTORY NEREVERZIBILNÉ

www.vortice.sk



- Stropné ventilátory vhodné na recirkuláciu vzduchu v obytných, komerčných a priemyselných priestoroch (model 160/60“).
- Modely základné alebo s osvetlením.
- Veľký vzduchový výkon pri nízkych otáčkach.
- Profil lopatiek zabezpečuje nízku prevádzkovú hlučnosť.
- Kovové časti sú pokryté polyesterovou ochrannou vrstvou proti poškrabaniu.
- Montáž na strop.
- 37,5cm dlhá závesná tyč.
- Všetky modely sú vybavené asynchrónnym motorom.
- Zariadenie musí byť uzemnené.
- Možnosť regulácie otáčok.

Príklady montáže

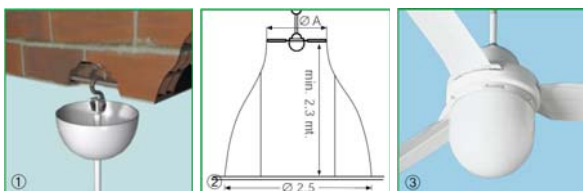

1. Stropný oceľový hák pre bezpečnú montáž.
2. V prázdnej miestnosti dokáže stropný ventilátor ochladiť priestor 2,5 krát väčší ako priemer vrtule. Minimálna odporúčaná vzdialenosť ventilátora od podlahy je 2,3m.
3. Modely s osvetlením sú dodávané s krytom z hrubého skla. Maximálny výkon pre žiarovku je 150W.


Technické parametre

	Kód	Farba	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]	Prúd [A]	[Ot/min]	Vzduchový výkon [m ³ /h]	Hmotnosť [kg]
1S 90/36“	61160	biela	230-240	70	0,32	235	8730	5,0
1S 120/48“	61260	biela	230-240	70	0,33	205	11820	5,5
1S 140/56“	61360	biela	230-240	70	0,33	215	13680	5,6
1S 160/60“	61460	biela	230-240	70	0,34	215	14000	6,6
1S/L 90/36“	61001	biela	230-240	220	0,32	235	8730	6,3
1S/L 120/48“	61101	biela	230-240	220	0,33	205	11820	6,5
1S/L 140/56“	61301	biela	230-240	220	0,33	215	13680	6,7
1S/L 160/60“	61401	biela	230-240	220	0,34	215	14000	7,7
I.P. 90/36“	61701	biela	230-240	70	0,32	228	8550	5,5
I.P. 120/48“	61711	biela	230-240	70	0,33	234	9900	5,9
I.P. 140/56“	61721	biela	230-240	70	0,33	231	13500	6,2
I.P. 160/60“	61731	biela	230-240	70	0,33	201	14000	6,7
1S Decor 90/36“	61052	biela	230-240	70	0,32	235	8520	7,3
1S Decor 140/56“	61342	biela	230-240	70	0,33	215	13470	8,0
1S Decor 140/56“	62000	hnedá	230-240	70	0,33	215	13470	8,0

Všetky komponenty vrátane obalu sú 100% recyklovateľné.

Rozmery (mm)

NORDIK 1S (1S/L)

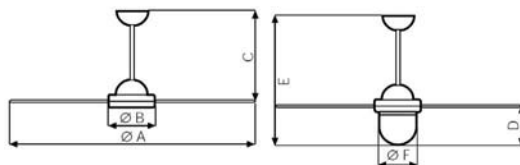


Nordik 1S (L)	øA	øB	C	D	E	øF
1S 90	914	230	485	-	-	-
1S 120	1220	230	485	-	-	-
1S 140	1420	230	485	-	-	-
1S 160	1620	230	485	-	-	-
1S/L 90	914	230	485	190	670	205
1S/L 120	1220	230	485	190	670	205
1S/L 140	1420	230	485	190	670	205
1S/L 160	1620	230	485	190	670	205

Príslušenstvo

- Telenordik 5 T infračervený diaľkový ovládač
- SCNR5 regulátor otáčok
- SCNRL5 regulátor otáčok pre modely so svetlom

NORDIK INTERNATIONAL PLUS

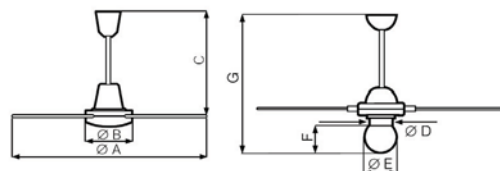


Nordik I.P.	øA	øB	C	øD	øE	F	G
90/36"	914	230	495	130	200	180	776
120/48"	1218	230	495	130	200	180	776
140/56"	1422	230	495	130	200	180	776
160/60"	1524	230	495	130	200	180	776

Príslušenstvo

- Telenordik 5 T infračervený diaľkový ovládač
- SCNR5 regulátor otáčok
- SCNRL5 regulátor otáčok pre modely so svetlom
- Svetlo pre Nordik International Plus

NORDIK 1S DECOR

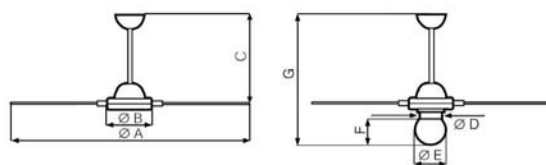

Nordik 1S Decor	øA	øB	C	øD	øE	F	G
90/36"	914	248	491	130	200	180	756
140/56"	1422	248	491	130	200	180	756

Príslušenstvo

- Telenordik 5 T infračervený diaľkový ovládač
- SCNR5 regulátor otáčok
- SCNRL5 regulátor otáčok pre modely so svetlom
- Svetlo pre Nordik Decor



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-80 (časť 2: príslušné požiadavky pre ventilátory) Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.