


ZÁVITOVÁ TYČ DIN975 THREADED ROD DIN975

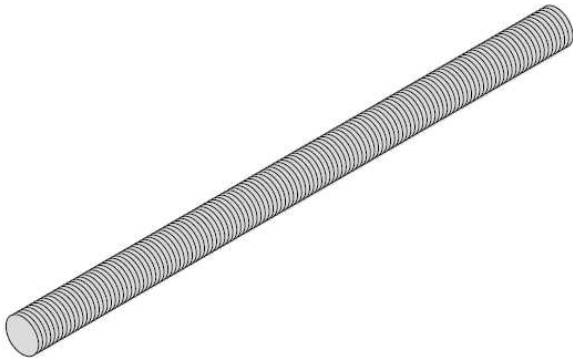

Popis:

Použitím závitových tyčí je možno závěsy upevnit v různých materiálech a výškách. Závitové tyče jsou celozávitové, v provedení s povrchovou úpravou v pozinku a nerezí a z materiálu o pevnosti 4.8 a 8.8. Délky závitových tyčí 1 m, 2 m a 3 m.

Description:

Threaded rods enable the fixing of suspensions in various heights and into various materials. Threaded rods are full-threaded and made with zinc plated surface coating or stainless steel. Strength material 4.8 or 8.8. Length of threaded rods - 1 m, 2 m and 3 m.

Obj. číslo Supply No. pozink 4.8 / zincplated	Obj. číslo Supply No. pozink 8.8 / zinc plated	Obj. číslo Supply No. Nerez / A2 / stainless	Název Name	L (mm)	M Závit Thread	Max. zatížení v tahu Max. tensile load 4.8 / 8.8 (kN)	Balení Package (ks/pcs)
22031000	-	22703010	Závitová tyč / Threaded rod / DIN975 M3x1000 mm	1000	M3	0,62 / 1,66	100
22041000	-	22704010	Závitová tyč / Threaded rod / DIN975 M4x1000 mm	1000	M4	1,09 / 2,90	100
22051000	22450501	22705010	Závitová tyč / Threaded rod / DIN975 M5x1000 mm	1000	M5	1,79 / 4,76	100
22061000	22450601	22706010	Závitová tyč / Threaded rod / DIN975 M6x1000 mm	1000	M6	2,56 / 6,82	100
22081000	22450801	22708010	Závitová tyč / Threaded rod / DIN975 M8x1000 mm	1000	M8	4,69 / 12,51	50
22101000	22451001	22710010	Závitová tyč / Threaded rod / DIN975 M10x1000 mm	1000	M10	7,47 / 19,92	25