

UNI SPLIT


SÉRIE



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

ASD-12BI ASD-36BI
 ASD-18BI ASD-42BI
 ASD-24BI ASD-48BI
 ASD-30BI ASD-60BI

- Autorestart
- ON/OFF kontakt
- Čerpadlo kondenzátu
- Volitelný wifi modul

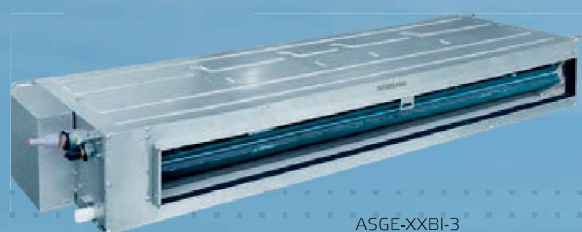

ASD-XXBI

ASGE-XXBI-3



ASGE-XXBI



DC INVERTER

MODEL		ASGE-12BI ASD-12BI	ASGE-18BI ASD-18BI	ASGE-24BI ASD-24BI	ASGE-30BI ASD-30BI	ASGE-36BI ASD-36BI	
Výkon chlazení / topení	kW	3,5 / 4,0	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,5 / 8,8	10,0 / 12,0	
Frekvence/Napětí -venkovní jednotka*	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,8 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	
Energetická třída chlazení/ topení (prům)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Akustický tlak v 1,4 m	vnitřní	dB(A) 41 / 38 / 36 / 34		43 / 42 / 39 / 36		40 / 39 / 37 / 36	
	venkovní	dB(A) 50		50		52	
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg 700x200x450 / 20		1000x450x200 / 26		1300x450x220 / 31	
	venkovní	mm/kg 818x596x302 / 37		818x596x302 / 39		892x340x698 / 53	
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C	-20-48 / -20-24		-20-48 / -20-24		-20-48 / -20-24	

MODEL		ASGE-36BI-3 ASD-36BI	ASGE-42BI-3 ASD-42BI	ASGE-48BI-3 ASD-48BI	ASGE-60BI-3 ASD-60BI		
Výkon chlazení / topení	kW	10,0 / 12,0	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0		
Frekvence/Napětí -venkovní jednotka*	Hz / V	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415		
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	5,8 / 3,8	5,4 / 3,7	6,1 / 4,0		
Energetická třída chlazení/ topení (prům)	-	A++ / A+	A+ / A	A+ / A	A++ / A+		
Akustický tlak v 1,4 m	vnitřní	dB(A) 46 / 44 / 42 / 40		42 / 40 / 39 / 37		43 / 41 / 40 / 38	
	venkovní	dB(A) 55		56		57	
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg 1000x700x300 / 41		1400x700x300 / 50		1400x700x300 / 50	
	venkovní	mm/kg 940x460x820 / 89		940x460x820 / 95		940x460x820 / 99	
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C	-20-48 / -20-24		-20-48 / -20-24		-20-48 / -20-24	

* Napájení všech vnitřních jednotek 1~ / 50 / 220-240. Toto zařízení obsahuje fluorované sklenkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 (100% HFC-32), GWP 675. Volitelné příslušenství uvedeno v technické části katalogu.